


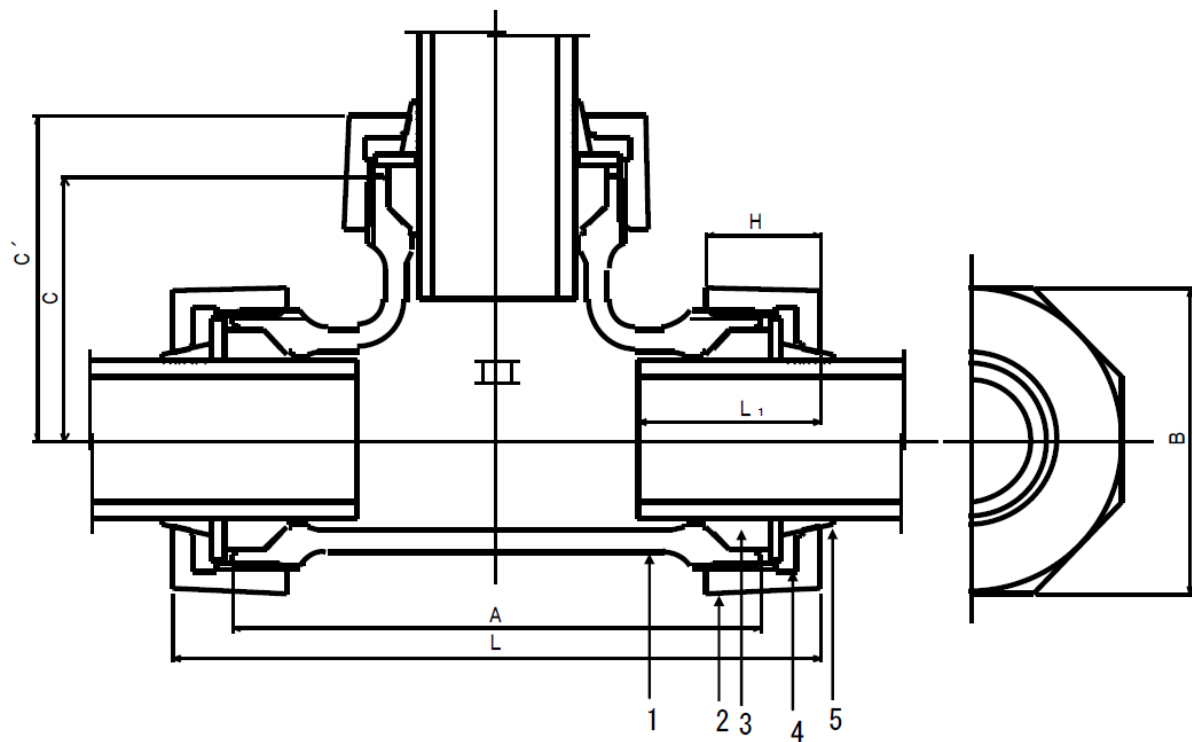

単位 mm

| CKMA-Hi<br>ロック<br>の呼び | 適用管の呼び<br>(A) | 組立<br>寸法 |      | 本体  |    | ナット<br>二面幅 | ナット<br>高さ | 管の挿<br>入長さ     |
|-----------------------|---------------|----------|------|-----|----|------------|-----------|----------------|
|                       |               | L        | C'   | A   | C  | B          | H         | L <sub>1</sub> |
| 1 3                   | 1 5 (1 3)     | 114      | 57   | 84  | 42 | 八角 45.5    | 20        | 35             |
| 2 0                   | 2 0           | 122      | 61   | 92  | 46 | 八角 53      | 21        | 40             |
| 2 5                   | 2 5           | 133      | 66.5 | 102 | 51 | 八角 60      | 21        | 40             |
| 2 5                   | V P 2 5       | 133      | 66.5 | 102 | 51 | 八角 60      | 21        | 40             |
| 3 0                   | 3 2 (3 0)     | 150      | 75   | 116 | 58 | 十角 71      | 23        | 45             |
| 3 0                   | V P 3 0       | 150      | 75   | 116 | 58 | 十角 71      | 23        | 45             |
| 4 0                   | 4 0           | 164      | 82   | 126 | 63 | 十角 77      | 24        | 45             |
| 5 0                   | 5 0           | 184      | 92   | 142 | 71 | 十角 90      | 27        | 50             |

注1) 適用管の呼び径について、( )内は鋼管以外の適用管を示す。

注2) 組立長さL及びC'は、締付け前の概略寸法。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

| 記号         | 部 品 名                                              | 材 料        | 数量  | 備 考                          |            |      |     |  |
|------------|----------------------------------------------------|------------|-----|------------------------------|------------|------|-----|--|
| 5          | ロックリング                                             | SS400 相当材  | 3   | 電気亜鉛めっき                      |            |      |     |  |
| 4          | ワッシャー                                              | SPCC       | 3   | 電気亜鉛めっき                      |            |      |     |  |
| 3          | パッキン                                               | NBR        | 3   |                              |            |      |     |  |
| 2          | ナット                                                | FCMB 275-5 | 3   | 加工部、ねじ部を除き溶融亜鉛めっき又はエポキシ樹脂コート |            |      |     |  |
| 1          | 本体                                                 | FCMB 275-5 | 1   | 加工部、ねじ部を除き溶融亜鉛めっき又はエポキシ樹脂コート |            |      |     |  |
| 名 称        | 三管種兼用メカ CKMA ジョイント<br>ロック付 3 ナット付きチー<br>呼び 1 3～5 0 |            | 略 号 | CKMA-Hi ロック<br>NT            | 適 合<br>規 格 | 社内規格 |     |  |
|            |                                                    |            |     |                              |            |      |     |  |
| シーケー金属株式会社 |                                                    |            | 制定日 | 2005 年 9 月 1 日               | 承 認        | 確 認  | 作 成 |  |
|            |                                                    |            | 改定日 | 2024 年 11 月 1 日              | 熊 崎        | 高 倉  | 野 入 |  |
|            |                                                    |            | 版 数 | 7 版                          |            |      |     |  |

(図面番号 N-E-HI-MA NT13~50-7)