


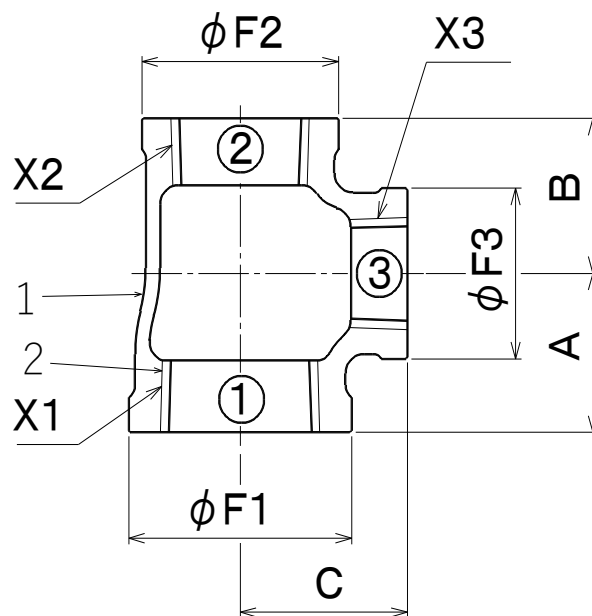

単位 mm


呼び (B) ①×②×③	ねじ			バンド外径(約)			中心から端面までの距離		
	X 1	X 2	X 3	φ F 1	φ F 2	φ F 3	A	B	C
3/4 × 1/2 × 3/4	Rc3/4	Rc1/2	Rc3/4	3 6	3 0	3 6	3 2	3 0	3 2
1 × 1/2 × 1	Rc1	Rc1/2	Rc1	4 4	3 0	4 4	3 8	3 4	3 8
1 × 3/4 × 1	Rc1	Rc3/4	Rc2	4 4	3 6	4 4	3 8	3 5	3 8
1 1/4 × 3/4 × 1 1/4	Rc1 1/4	Rc3/4	Rc1 1/4	5 3	3 6	5 3	4 6	4 0	4 6
1 1/4 × 1 × 1 1/4	Rc1 1/4	Rc1	Rc1 1/4	5 3	4 4	5 3	4 6	4 2	4 6
1 1/2 × 3/4 × 1 1/2	Rc1 1/2	Rc3/4	Rc1 1/2	6 0	3 6	6 0	4 8	4 3	4 8
1 1/2 × 1 × 1 1/2	Rc1 1/2	Rc1	Rc1 1/2	6 0	4 4	6 0	4 8	4 5	4 8
1 1/2 × 1 1/4 × 1 1/2	Rc1 1/2	Rc1 1/4	Rc1 1/2	6 0	5 3	6 0	4 8	4 8	4 8
2 × 3/4 × 2	Rc2	Rc3/4	Rc2	7 3	3 6	7 3	5 7	4 9	5 7
2 × 1 × 2	Rc2	Rc1	Rc2	7 3	4 4	7 3	5 7	5 2	5 7
2 × 1 1/4 × 2	Rc2	Rc1 1/4	Rc2	7 3	5 3	7 3	5 7	5 4	5 7
2 × 1 1/2 × 2	Rc2	Rc1 1/2	Rc2	7 3	6 0	7 3	5 7	5 5	5 7
2 1/2 × 1 1/2 × 2 1/2	Rc2 1/2	Rc1 1/2	Rc2 1/2	9 1	6 0	9 1	6 9	6 2	6 9
2 1/2 × 2 × 2 1/2	Rc2 1/2	Rc2	Rc2 1/2	9 1	7 3	9 1	6 9	6 5	6 9
3 × 2 × 3	Rc3	Rc2	Rc3	1 0 5	7 3	1 0 5	7 8	7 2	7 8

注 1) JIS 品のねじ部にフッ素系シール材を塗布したものに なります。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考			
2	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布			
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
名 称	プレシール ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いT(通しの異なるもの) 1/2 ～ 3 (通しだけが異なるもの)		略 号	P S B R T	適 合 規 格	JIS B 2301 (継手基材)	
シーケー金属株式会社			制定日	2014 年 10 月 8 日	承 認	確 認	作 成
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎
			版 数	3 版			

(図面番号 N-E-PS 白三方 T②1/2～3-3)

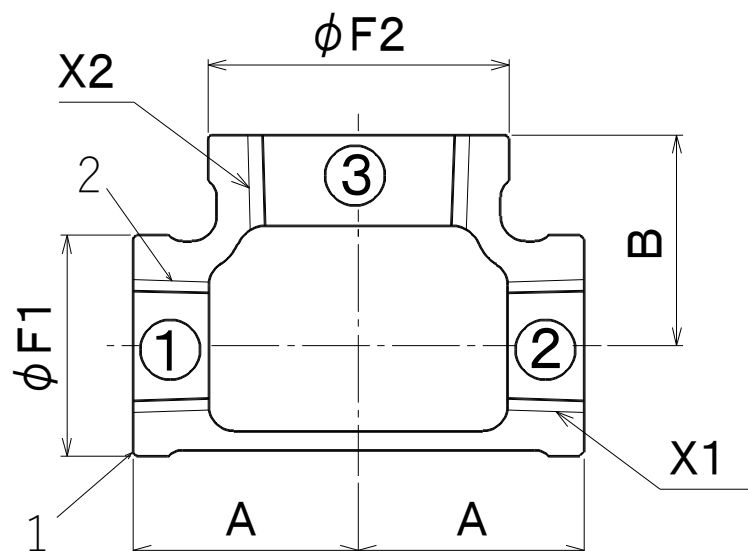

単位 mm


呼び (B) ①×②×③	ねじ		バンド 外径(約)		中心から端面 までの距離	
	X 1	X 2	φ F 1	φ F 2	A	B
1/2× 1/2× 3/4	Rc1/2	Rc3/4	3 0	3 6	3 0	3 0
3/4× 3/4× 1	Rc3/4	Rc1	3 6	4 4	3 5	3 4
3/4× 3/4× 1 1/4	Rc3/4	Rc1 1/4	3 6	5 3	4 0	3 8
1 × 1 × 1 1/4	Rc1	Rc1 1/4	4 4	5 3	4 2	4 0
1 × 1 × 1 1/2	Rc1	Rc1 1/2	4 4	6 0	4 5	4 2
1 × 1 × 2	Rc1	Rc2	4 4	7 3	5 1	4 4
1 1/4× 1 1/4× 1 1/2	Rc1 1/4	Rc1 1/2	5 3	6 0	4 8	4 5
1 1/4× 1 1/4× 2	Rc1 1/4	Rc2	5 3	7 3	5 2	4 8
1 1/2× 1 1/2× 2	Rc1 1/2	Rc2	6 0	7 3	5 4	5 2
1 1/2× 1 1/2× 2 1/2	Rc1 1/2	Rc2 1/2	6 0	9 1	6 2	5 5
2 × 2 × 2 1/2	Rc2	Rc2 1/2	7 3	9 1	6 5	6 0
2 × 2 × 3	Rc2	Rc3	7 3	1 0 5	7 2	6 2
2 1/2× 2 1/2× 3	Rc2 1/2	Rc3	9 1	1 0 5	7 5	7 0

注 1) JIS 品のねじ部にフッ素系シール材を塗布したのになります。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考			
2	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布			
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
名 称	プレシール ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いT (枝径だけ異なるもの) 1/2 ～ 2 1/2 (枝径の大きいもの)		略 号	P S B R T	適 合 規 格	JIS B 2301 (継手基材)	
シーケー金属株式会社			制定日	2014 年 10 月 8 日	承 認	確 認	作 成
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎
			版 数	3 版			

(図面番号 N-E-PS 白三方 T①1/2~21/2-3)

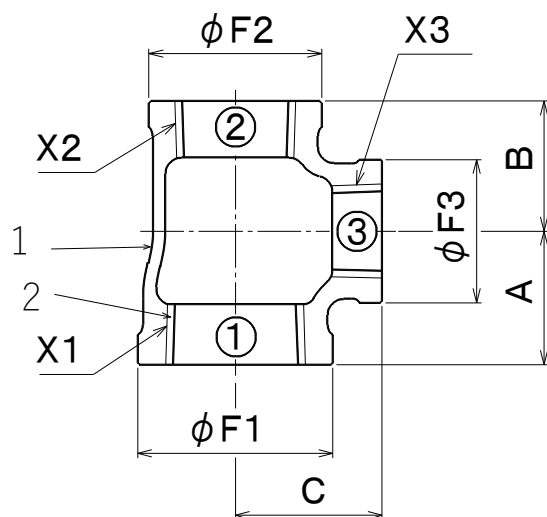

単位 mm


呼び (B) ①×②×③	ねじ			バンド外径(約)			中心から端面までの距離		
	X 1	X 2	X 3	φ F 1	φ F 2	φ F 3	A	B	C
3/4× 1/2 × 1/2	Rc3/4	Rc1/2	Rc1/2	3 6	3 0	3 0	3 0	2 7	3 0
1 × 1/2 × 1/2	Rc1	Rc1/2	Rc1/2	4 4	3 0	3 0	3 2	2 7	3 3
1 × 3/4 × 1/2	Rc1	Rc3/4	Rc1/2	4 4	3 6	3 0	3 2	2 9	3 3
1 × 3/4 × 3/4	Rc1	Rc3/4	Rc3/4	4 4	3 6	3 6	3 4	3 2	3 5
1 1/4× 3/4 × 3/4	Rc1 1/4	Rc3/4	Rc3/4	5 3	3 6	3 6	3 7	3 2	4 0
1 1/4× 1 × 1/2	Rc1 1/4	Rc1	Rc1/2	5 3	4 4	3 0	3 4	3 2	3 8
1 1/4× 1 × 3/4	Rc1 1/4	Rc1	Rc3/4	5 3	4 4	3 6	3 7	3 4	4 0
1 1/4× 1 × 1	Rc1 1/4	Rc1	Rc1	5 3	4 4	4 4	4 0	3 8	4 2
1 1/4× 1 × 1 1/2	Rc1 1/4	Rc1	Rc1 1/2	5 3	4 4	6 0	4 8	4 5	4 5
1 1/4× 1 × 2	Rc1 1/4	Rc1	Rc2	5 3	4 4	7 3	5 4	5 1	4 8
1 1/2× 3/4 × 3/4	Rc1 1/2	Rc3/4	Rc3/4	6 0	3 6	3 6	3 8	3 2	4 3
1 1/2× 1 × 1	Rc1 1/2	Rc1	Rc1	6 0	4 4	4 4	4 1	3 7	4 5
1 1/2× 1 × 1 1/4	Rc1 1/2	Rc1	Rc1 1/4	6 0	4 4	5 3	4 5	4 2	4 8
1 1/2× 1 × 2	Rc1 1/2	Rc1	Rc2	6 0	4 4	7 3	5 5	5 1	5 2
1 1/2× 1 1/4× 1/2	Rc1 1/2	Rc1 1/4	Rc1/2	6 0	5 3	3 0	3 5	3 4	4 2
1 1/2× 1 1/4× 3/4	Rc1 1/2	Rc1 1/4	Rc3/4	6 0	5 3	3 6	3 8	3 8	4 3
1 1/2× 1 1/4× 1	Rc1 1/2	Rc1 1/4	Rc1	6 0	5 3	4 4	4 1	4 0	4 5
1 1/2× 1 1/4× 1 1/4	Rc1 1/2	Rc1 1/4	Rc1 1/4	6 0	5 3	5 3	4 5	4 4	4 8
1 1/2× 1 1/4× 2	Rc1 1/2	Rc1 1/4	Rc2	6 0	5 3	7 3	5 5	5 4	5 2

注 1) JIS 品のねじ部にフッ素系シール材を塗布したのになります。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
2	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布				
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき				
名 称	プレシール ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いT(通しの異なるもの) 3/4 ~ 1 1/2 (枝径と通しとが異なるもの)		略 号	P S B R T	適 合 規 格	JIS B 2301 (継手基材)		
シーケー金属株式会社			制定日	2014 年 10 月 8 日		承 認	確 認	作 成
			改定日	2023 年 4 月 1 日		坂	高倉	熊崎
			版 数	3 版				

(図面番号 N-E-PS 白三方 T③3/4~11/2-3)

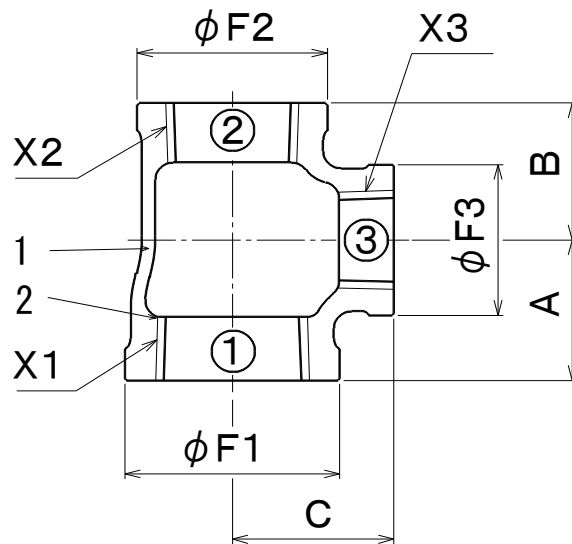

単位 mm


呼び (B) ①×②×③	ねじ			バンド外径(約)			中心から端面までの距離		
	X 1	X 2	X 3	φ F 1	φ F 2	φ F 3	A	B	C
2 × 1 × 1	Rc2	Rc1	Rc1	7 3	4 4	4 4	4 4	3 8	5 1
2 × 1 × 11/4	Rc2	Rc1	Rc11/4	7 3	4 4	5 3	4 8	4 2	5 4
2 × 1 × 11/2	Rc2	Rc1	Rc11/2	7 3	4 4	6 0	5 2	4 5	5 5
2 × 11/4 × 1	Rc2	Rc11/4	Rc1	7 3	5 3	4 4	4 4	4 0	5 1
2 × 11/4 × 11/4	Rc2	Rc11/4	Rc11/4	7 3	5 3	5 3	4 8	4 6	5 4
2 × 11/4 × 11/2	Rc2	Rc11/4	Rc11/2	7 3	5 3	6 0	5 2	4 8	5 5
2 × 11/4 × 21/2	Rc2	Rc11/4	Rc21/2	7 3	5 3	9 1	6 5	6 2	6 0
2 × 11/2 × 1/2	Rc2	Rc11/2	Rc1/2	7 3	6 0	3 0	3 8	3 5	4 8
2 × 11/2 × 3/4	Rc2	Rc11/2	Rc3/4	7 3	6 0	3 6	4 1	3 8	5 0
2 × 11/2 × 1	Rc2	Rc11/2	Rc1	7 3	6 0	4 4	4 5	4 2	5 2
2 × 11/2 × 11/4	Rc2	Rc11/2	Rc11/4	7 3	6 0	5 3	4 9	4 6	5 4
2 × 11/2 × 11/2	Rc2	Rc11/2	Rc11/2	7 3	6 0	6 0	5 2	4 8	5 5
2 × 11/2 × 21/2	Rc2	Rc11/2	Rc21/2	7 3	6 0	9 1	6 5	6 2	6 0
21/2 × 11/2 × 2	Rc21/2	Rc11/2	Rc2	9 1	6 0	7 3	6 0	5 5	6 5
21/2 × 11/2 × 11/2	Rc21/2	Rc11/2	Rc11/2	9 1	6 0	6 0	5 5	4 8	6 2
21/2 × 2 × 1	Rc21/2	Rc2	Rc1	9 1	7 3	4 4	4 8	4 4	6 0
21/2 × 2 × 11/4	Rc21/2	Rc2	Rc11/4	9 1	7 3	5 3	5 2	4 8	6 2
21/2 × 2 × 11/2	Rc21/2	Rc2	Rc11/2	9 1	7 3	6 0	5 5	5 2	6 2
21/2 × 2 × 2	Rc21/2	Rc2	Rc2	9 1	7 3	7 3	6 0	5 7	6 5
3 × 2 × 2	Rc3	Rc2	Rc2	1 0 5	7 3	7 3	6 2	5 7	7 2
3 × 21/2 × 11/2	Rc3	Rc21/2	Rc21/2	1 0 5	9 1	6 0	5 8	5 5	7 2
3 × 21/2 × 2	Rc3	Rc21/2	Rc2	1 0 5	9 1	7 3	6 2	6 0	7 2
3 × 21/2 × 21/2	Rc3	Rc21/2	Rc21/2	1 0 5	9 1	9 1	7 2	6 9	7 5

注 1) JIS 品のねじ部にフッ素系シール材を塗布したのになります。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考			
2	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布			
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
名 称	プレシール ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いT(通しの異なるもの) 2～3 (枝径と通しとが異なるもの)		略 号	P S B R T	適 合 規格	JIS B 2301 (継手基材)	
シーケー金属株式会社			制定日	2014 年 10 月 8 日	承 認	確 認	作 成
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎
			版 数	4 版			

(図面番号 N-E-PS 白三方 T③2～3-4)

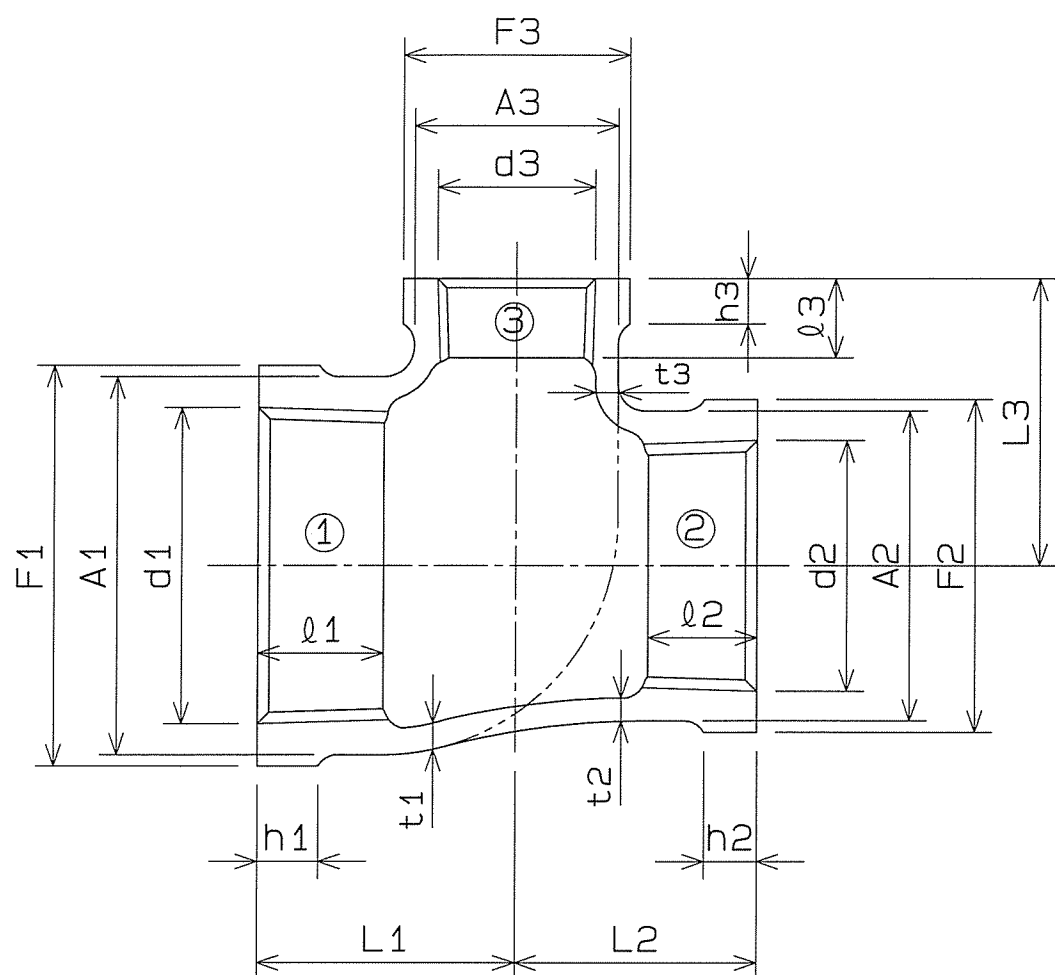

径違いチーズ の呼び ①×②×③	長 さ			通 し 側 径 大 ①						通 し 側 径 小 ②						枝 管 側 ③					
				外径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉厚	バンド径	バンド巾	外径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉厚	バンド径	バンド巾	外径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉厚	バンド径	バンド巾
	L1	L2	L3	A1	d1	ℓ1	t1	F1	h1	A2	d2	ℓ2	t2	F2	h2	A3	d3	ℓ3	t3	F3	h3
1 × ¾ × ½	32	29	33	41	33.249	15	3.0	44	7	33	26.441	13	3.0	36	6	27	20.955	11	2.5	30	6
1¼ × ½ × ¾	37	30	40	50	41.910	17	3.5	53	8	27	20.955	11	2.5	30	6	33	26.441	13	3.0	36	6
1¼ × 1 × ½	34	32	38	50	41.910	17	3.5	53	8	41	33.249	15	3.0	44	7	27	20.955	11	2.5	30	6
1¼ × 1 × ¾	37	34	40	50	41.910	17	3.5	53	8	41	33.249	15	3.0	44	7	33	26.441	13	3.0	36	6
1¼ × 1 × 1½	48	45	45	50	41.910	17	3.5	53	8	41	33.249	15	3.0	44	7	56	47.803	18	3.5	60	9
1¼ × 1 × 2	54	51	48	50	41.910	17	3.5	53	8	41	33.249	15	3.0	44	7	69	59.614	20	4.0	73	11
1½ × ¾ × 1	41	35	45	56	47.803	18	3.5	60	9	33	26.441	13	3.0	36	6	41	33.249	15	3.0	44	7
1½ × 1 × 1¼	45	42	48	56	47.803	18	3.5	60	9	41	33.249	15	3.0	44	7	50	41.910	17	3.5	53	8
1½ × 1 × 2	55	51	52	56	47.803	18	3.5	60	9	41	33.249	15	3.0	44	7	69	59.614	20	4.0	73	11
1½ × 1¼ × ½	35	34	42	56	47.803	18	3.5	60	9	50	41.910	17	3.5	53	8	27	20.955	11	2.5	30	6
1½ × 1¼ × ¾	38	38	43	56	47.803	18	3.5	60	9	50	41.910	17	3.5	53	8	33	26.441	13	3.0	36	6
1½ × 1¼ × 1	41	40	45	56	47.803	18	3.5	60	9	50	41.910	17	3.5	53	8	41	33.249	15	3.0	44	7
1½ × 1¼ × 2	55	54	52	56	47.803	18	3.5	60	9	50	41.910	17	3.5	53	8	69	59.614	20	4.0	73	11
2 × 1 × 1¼	48	42	54	69	59.614	20	4.0	73	11	41	33.249	15	3.0	44	7	50	41.910	17	3.5	53	8
2 × 1 × 1½	52	45	55	69	59.614	20	4.0	73	11	41	33.249	15	3.0	44	7	56	47.803	18	3.5	60	9
2 × 1¼ × 1	44	40	51	69	59.614	20	4.0	73	11	50	41.910	17	3.5	53	8	41	33.249	15	3.0	44	7
2 × 1¼ × 1½	52	48	55	69	59.614	20	4.0	73	11	50	41.910	17	3.5	53	8	56	47.803	18	3.5	60	9
2 × 1½ × ½	38	35	48	69	59.614	20	4.0	73	11	56	47.803	18	3.5	60	9	27	20.955	11	2.5	30	6
2 × 1½ × ¾	41	28	49	69	59.614	20	4.0	73	11	56	47.803	18	3.5	60	9	33	26.441	13	3.0	36	6
2 × 1½ × 1	44	41	51	69	59.614	20	4.0	73	11	56	47.803	18	3.5	60	9	41	33.249	15	3.0	44	7
2 × 1½ × 1¼	48	45	54	69	59.614	20	4.0	73	11	56	47.803	18	3.5	60	9	50	41.910	17	3.5	53	8
2 × 1¼ × 2½	65	62	60	69	59.614	20	4.0	73	11	50	41.910	17	3.5	53	8	86	75.184	23	4.5	91	12
2 × 1½ × 2½	65	62	60	69	59.614	20	4.0	73	11	56	47.803	18	3.5	60	9	86	75.184	23	4.5	91	12
※ 2½ × 1½ × 1¼	52	45	62	86	75.184	23	4.5	91	12	56	47.803	18	3.5	60	9	50	41.910	17	3.5	53	8
2½ × 1½ × 2	60	55	65	86	75.184	23	4.5	91	12	56	47.803	18	3.5	60	9	69	59.614	20	4.0	73	11
2½ × 2 × 1	48	44	61	86	75.184	23	4.5	91	12	69	59.614	20	4.0	73	11	41	33.249	15	3.0	44	7
2½ × 2 × 1¼	52	48	62	86	75.184	23	4.5	91	12	69	59.614	20	4.0	73	11	50	41.910	17	3.5	53	8
2½ × 2 × 1½	55	52	62	86	75.184	23	4.5	91	12	69	59.614	20	4.0	73	11	56	47.803	18	3.5	60	9
3 × 2½ × 2	62	59	72	99	87.884	25	5.0	105	13	86	75.184	23	4.5	91	12	69	59.614	20	4.0	73	11

注 1) 継手本体は、JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鉄製管継手とし、めねじ部にシール剤
(フッ素系高分子樹脂)を塗布焼成したものです。

2) 表面処理として、ねじ部を除き溶融亜鉛めっきを施しています。

3) ※印製品は JIS B 2301規格に規定されていない形状です。

4) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△				受注先	凡文			材質				
△				型 式	図 番			FCMB27-05				
△				ZD BRT					硬度			
△				名 称								
△				ZD継手 径違いチーズ (三方径違い)								
△		客先提出用に作図		承認	星野	検図	坂田	製図	齋藤	R度	FREE	3 角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者						2015年	2月	12日
株式会社 リケン 配管機器事業部								工場図番				
								SSP-0024-02				