


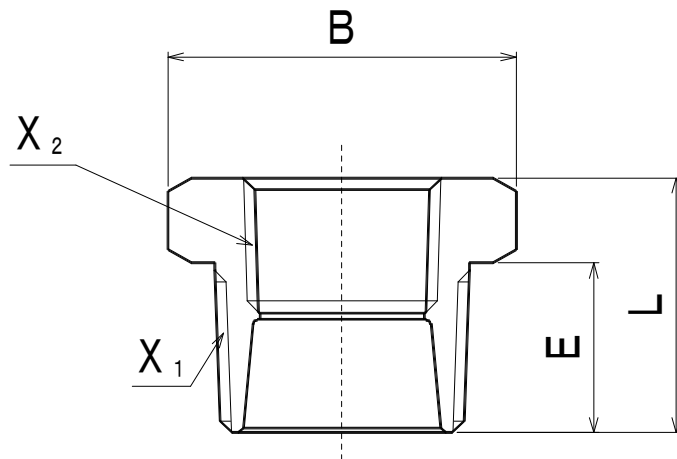


単位 mm

呼び (B)	ねじ		全長	E(約)	二面幅
					六角
	X ₁	X ₂	L		B
3/4×3/8	R3/4	Rc3/8	24	15	32
3/4×1/2	R3/4	Rc1/2	27	15	32

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

		本体	鉛レス青銅	1						
記号		部 品 名		材 質		数量	備 考			
名 称		青銅製コア継手 (器具接続用管端防食管継手) ブッシング 3/4			略号	コア BCBu	適合規格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社					制定日	2001 年 11 月 16 日		承認	確認	作成
					改定日	2011 年 9 月 1 日		大橋	池田	森田
					版 数	5 版				

(図面番号 N-E-BCBu3/4-5)

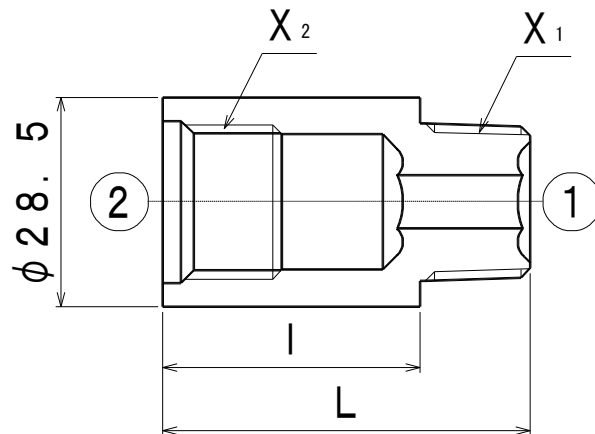

単位 mm

呼び ①×②× I (B)	ねじ		I	全長 L	呼び ①×②× I (B)	ねじ		I	全長 L
	X ₁	X ₂				X ₁	X ₂		
3/4×1/2×15	R3/4	Rp1/2	15	30	1/2×1/2×15	R1/2	Rp1/2	15	30
3/4×1/2×20	R3/4	Rp1/2	20	35	1/2×1/2×20	R1/2	Rp1/2	20	35
3/4×1/2×25	R3/4	Rp1/2	25	40	1/2×1/2×22.5	R1/2	Rp1/2	22.5	37.5
3/4×1/2×30	R3/4	Rp1/2	30	45	1/2×1/2×25	R1/2	Rp1/2	25	40
3/4×1/2×35	R3/4	Rp1/2	35	50	1/2×1/2×30	R1/2	Rp1/2	30	45
3/4×1/2×40	R3/4	Rp1/2	40	55	1/2×1/2×35	R1/2	Rp1/2	35	50
3/4×1/2×45	R3/4	Rp1/2	45	60	1/2×1/2×40	R1/2	Rp1/2	40	55
3/4×1/2×55	R3/4	Rp1/2	55	70	1/2×1/2×45	R1/2	Rp1/2	45	60


注1) ねじX₁は管用テーパおねじ、ねじX₂はJIS B 0203の平行めねじとする。

注2) おねじは管用テーパねじ仕様のため、持ち出し量はI寸法にねじ込み後のおねじの残りねじ(X₁ R3/4: 2mm、R1/2: 4mm)を加えた寸法になります。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考					
	本体	鉛レス青銅	1						
名 称	青銅製コア継手 (器具接続用管端防食管継手) 持ち出しソケット 1/2 ~ 3/4		略 号	コア BC - MS		適 用 規 格	社内規格		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 11 月 16 日	承認	確認	作成		
			改定日	2024 年 12 月 1 日	熊崎	高倉	野入		
			版 数	7 版					

(図面番号 N-E-BC-MS1/2~3/4-7)

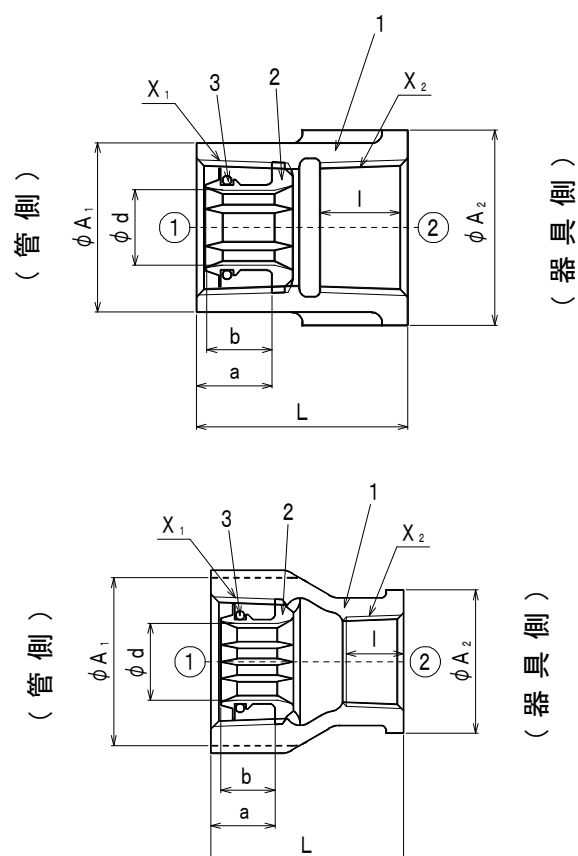


単位 mm

呼び ①×② (B)	ねじ		外径(約)		内径	全長	ねじ 長さ	コア 長さ	器具側 ねじ 長さ
	X_1	X_2	ϕA_1	ϕA_2	ϕd	L	a	b	l
1/2	Rc1/2	Rc1/2	27	32	11	36.5	13.5	11	12
3/4	Rc3/4	Rc3/4	33	38	16	41	15	13	17
1	Rc1	Rc1	41	44	20.5	46	17	14	16
1 1/4	Rc1 1/4	Rc1 1/4	50	54	29	50	19.5	17	18
1 1/2	Rc1 1/2	Rc1 1/2	56	60	34.5	55	19.5	17	19
2	Rc2	Rc2	69	73	45	60	23.5	18	21
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	32	16	38	15	13	11.5

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

3	○リング	合成ゴム	1				
2	管端コア	ポリエチレン樹脂	1				
1	本体	鉛レス青銅	1				
記号	部 品 名	材 質	数量	備 考			
名 称	青銅製コア継手 (器具接続用管端防食管継手) 水栓ソケット 1/2 ~ 2		略 号	コア BCS	適 合 規 格	JPF MP 003	
				コア BCRS			
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 11 月 16 日	承 認	確 認	作 成
			改定日	2011 年 9 月 1 日	大橋	池田	森田
			版 数	6 版			

(図面番号 N-E-BCS1/2~2-6)

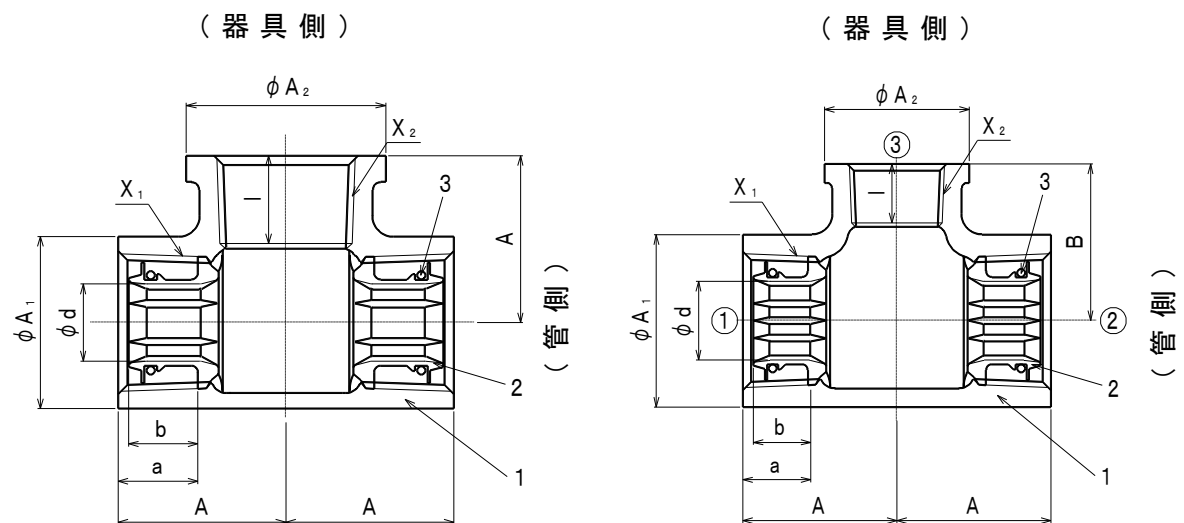


単位 mm

呼び ①×②×③ (B)	ねじ		外径(約)		内径	中心から 端面まで の距離		ねじ 長さ	コア 長さ	器具側 ねじ 長さ
	X_1	X_2	ϕA_1	ϕA_2	ϕd	A	B	a	b	l
1/2	Rc1/2	Rc1/2	27	32	11	27.5	—	13.5	11	15
3/4	Rc3/4	Rc3/4	33	38	16	32	—	15	13	17
3/4×3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	32	16	29	32	15	13	15

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

3	○リング	合成ゴム	1						
2	管端コア	ポリエチレン樹脂	1						
1	本体	鉛レス青銅	1						
記号	部 品 名	材 質	数量	備 考					
名 称	青銅製コア継手 (器具接続用管端防食管継手) 水栓T 1/2 ~ 3/4		略 号	コア BCT コア BCRT		適合規格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社			制定日	2001年11月16日		承認	確認	作成	
			改定日	2011年9月1日		大橋	池田	森田	
			版 数	5 版					

(図面番号 N-E-BCT1/2~3/4-5)

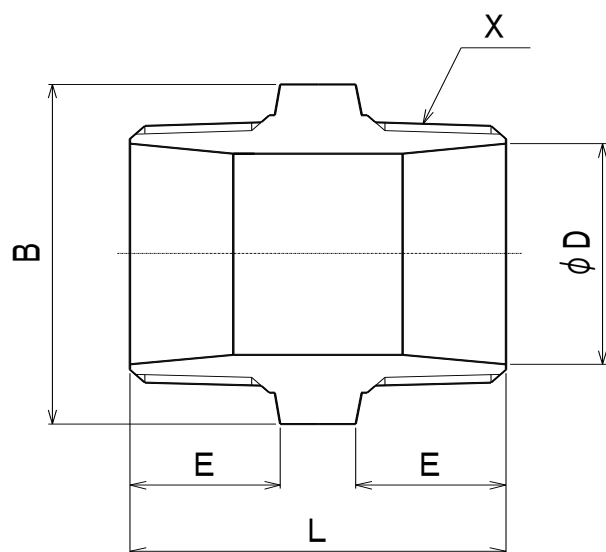


単位 mm

呼び (B)	ねじ X	内径 ϕD	全長 L	E(約)	二面幅
					六角
					B
1/2	R1/2	15.5	42	16	26
3/4	R3/4	21	47	18	32

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

	本体	鉛レス青銅	1					
記号	部 品 名	材 質	数量	備 考				
名 称	青銅製コア継手 (器具接続用管端防食管継手) 水栓ニップル 1/2 ~ 3/4		略 号	コア BCNi	適合規格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 11 月 16 日	承認	確認	作成	
			改定日	2011 年 9 月 1 日	大橋	池田	森田	
			版 数	5 版				

(図面番号 N-E-BCNi1/2~3/4-5)

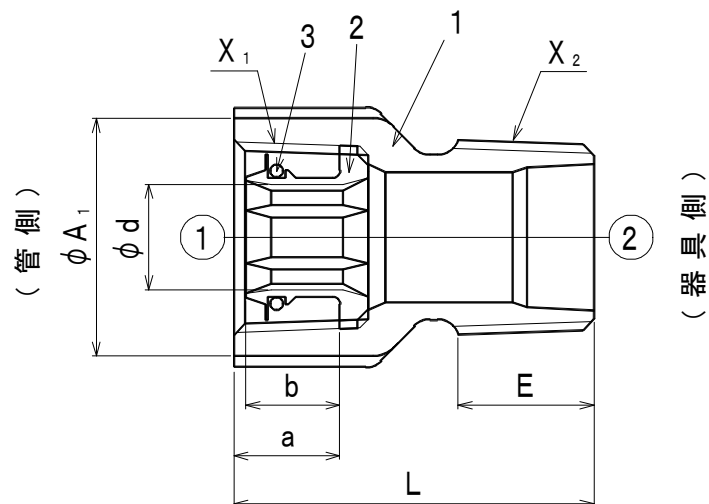

単位 mm

呼び (B)	ねじ		外径 (約)	内径	全長	ねじ 長さ	コア 長さ	E(約)
	X ₁	X ₂	φA ₁	φd	L	a	b	
1/2	Rc1/2	R1/2	27	11	40	13.5	11	15
3/4	Rc3/4	R3/4	33	16	48	15	13	17
1	Rc1	R1	41	20.5	55	17	14	19
1 1/4	Rc1 1/4	R1 1/4	50	29	60	19.5	17	22
1 1/2	Rc1 1/2	R1 1/2	56	34.5	64	19.5	17	22
2	Rc2	R2	69	45	70	23.5	18	26

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

3	○リング	合成ゴム	1					
2	管端コア	ポリエチレン樹脂	1					
1	本体	鉛レス青銅	1					
記号	部 品 名	材 質	数量	備 考				
名 称	青銅製コア継手 (器具接続用管端防食管継手) 水栓めすおすソケット 1/2～2		略 号	コア BCXS	適合規格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 11 月 16 日	承認	確認	作成	
			改定日	2011 年 9 月 1 日	大橋	池田	森田	
			版 数	6 版				

(図面番号 N-E-BCXS1/2～2-6)