


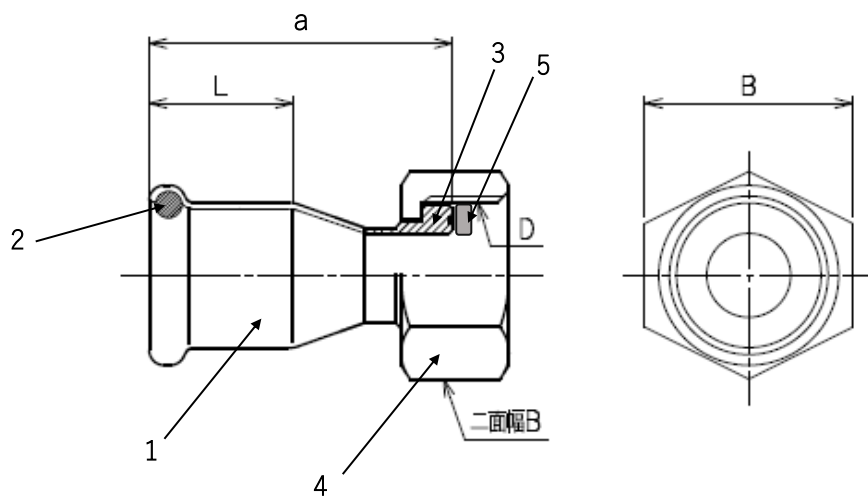

(単位 mm)

呼び方 (Su)	D	B	a	L
20×1	G1	41	44	24
25×1 1/4	G1 1/4	50	50	24

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
1	本体	SUS316	1					
2	Oリング	合成ゴム	1					
3	器具接続部	SCS14	1					
4	袋ナット	SCS14	1					
5	ガスケット	EPDM	1					
名 称	ステンレス鋼鋼管用プレス式継手 ユニオンソケット 20、25 SUS316 シリーズ		略 号	SP-US (SUS316)	適 合 規 格	SAS322 JWWA G 116 準拠 日本水道協会 品質認証センター認証登録品		
シーケー金属株式会社			制定日	2020 年 12 月 21 日		承認	確認	作成
			改定日	2025 年 4 月 21 日		熊崎	肥田	高田
			版 数	3 版				

(図面番号 N-E-SP(SUS316)-US20、25-3)